

Sig 100

Sig 200

Les tablettes de signature **Sig100** et **Sig200** d'Evolis ont été conçues pour capturer des signatures électroniques de manière rapide, efficace et sécurisée.

En quelques secondes, la signature de vos interlocuteurs est enregistrée pour de multiples usages : pièces d'identité, signature et validation de tout type de documents électroniques même lors de déplacements.

La production de documents papier est ainsi réduite, les process optimisés et l'image de marque de votre organisation renforcée.

LES TABLETTES DE SIGNATURE ALLIANT SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Sig100 et Sig200 sont idéales pour :

- **Administrations et gouvernements** : documents d'identité, formulaires d'inscription
- **Entreprises** : contrats, gestion des employés et visiteurs
- **Banques et assurances** : ouvertures de comptes, contractualisation de prêts
- **Commerces** : validation de paiements, programmes de fidélité
- **Santé** : formulaires d'admission, comptes-rendus médicaux
- **Tourisme et loisirs** : inscriptions, arrivées et départs

INTÉGREZ DES SIGNATURES DIRECTEMENT SUR VOS CARTES

Les tablettes Sig100 et Sig200 permettent, via une imprimante à cartes Evolis et un ordinateur, d'intégrer directement une signature dans le design de la carte et d'augmenter ainsi le niveau de sécurité de cette dernière.



PRÉCISION ET SÉCURITÉ

Les tablettes Sig100 et Sig200 numérisent les signatures en **haute résolution** et rendent également possible l'**enregistrement de données biométriques** (pression, vitesse d'écriture...) permettant ainsi des **analyses graphologiques**.

Le transfert des données entre les tablettes et l'ordinateur est **entièrement sécurisé par un cryptage AES** (Advanced Encryption Standard).

SIGNATURE NATURELLE

Dotées d'un **grand écran** et d'un **revêtement spécifique**, les tablettes Sig100 et Sig200 procurent une **sensation d'écriture naturelle**. La signature est **affichée en temps réel** sur l'écran et la lisibilité est optimisée quel que soit l'environnement, grâce à l'**affichage rétro éclairé**.

VECTEUR DE COMMUNICATION

Les tablettes Evolis permettent d'**afficher des textes et des images**.

L'utilisateur peut **visualiser le document qu'il signe sur la tablette Sig200**. Grâce à la fonction diaporama de cette dernière, vous pouvez également afficher des **messages publicitaires en couleur**.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Compactes et fines, les tablettes de signature Evolis **s'intègrent parfaitement à tout environnement de travail** et sont également vos alliées pour des **utilisations mobiles**. Reliées directement à votre ordinateur via un port USB, Sig100 et Sig200 sont **automatiquement reconnues** et ne nécessitent pas de branchement sur secteur.

FACILITÉ D'INTÉGRATION

L'intégration dans vos systèmes IT et applications existants est facilitée par les **APIs et le SDK très complet mis à disposition gratuitement**.

INVESTISSEMENT DURABLE

Sig100 et Sig200 sont **robustes**, la plus grande attention ayant été portée aux matériaux qui les composent. Leur **surface résiste aux rayures** pour une longévité maximale et la garantie de 2 ans vous assure un **investissement à long terme**.

Sig 100

- Grande surface d'écriture et de visualisation : écran LCD monochrome de 4" (95 x 47 mm)




Sig 200

- Très grande surface d'écriture et de visualisation : écran TFT couleur de 5" (101 x 76 mm)

signoSign²

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Avec le logiciel SignoSign/2 en option, créez et signez un fichier PDF instantanément, de manière sécurisée.

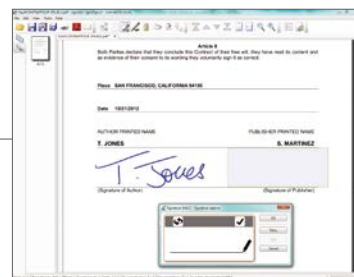

- Design extra-plat et surface lisse pour une signature naturelle
- Capture de données : 500 Hz et 1040 dpi pour une haute précision
- Connexion USB Plug'n Play
- Transfert de données crypté vers l'ordinateur
- Stylet standard pour un remplacement facilité
- Attache résistante anti-torsion pour une manipulation aisée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Écran rétro éclairé
- Affichage monochrome (Sig100) ou couleur (Sig200)
- Design ergonomique extra plat
- Surface lisse
- Traitement anti-rayures
- Affichage de la signature en temps réel
- Connexion à l'ordinateur via un port USB 2.0
- Stylet standard
- Attache flexible anti-torsion

AFFICHAGE

- Écran rétro éclairé
- Sig100 :
 - Taille : 4" (10,5 cm)
 - Écran LCD monochrome
 - Résolution : 320 x 160 pixels
 - Taille des pixels : 0,275 mm
 - Surface : 95 x 47 mm
- Sig200 :
 - Taille : 5" (12,7 cm)
 - Écran TFT couleur
 - Résolution : 640 x 480 pixels
 - Taille des pixels : 0,0529 x 0,1587 mm
 - Surface : 101 x 76 mm
- Affichage des statuts via 2 LEDs

CAPTEUR

- Surface de signature active : 95 x 47 mm (Sig100) / 100 x 75 mm (Sig200)
- Linéarité : +/- 1,5 % dans les directions x, y et z
- 1024 niveaux de pression

NUMÉRISATION

- Taux d'échantillonnage externe : 500 échantillons 4D par seconde (coordonnées x, y, vitesse et pression)
- Taux d'échantillonnage interne : 6000 échantillons par seconde
- Résolution : 1040 dpi non interpolés

PORTS / CONNECTIVITÉ

- HID (Human Interface Device) USB 2.0 full-speed (12 Mbps), compatible avec les versions précédentes
- Plug'n'Play : aucune installation de pilote requise

SÉCURITÉ

- Transfert sécurisé des données entre la tablette et l'ordinateur par cryptage AES
- Signature RSA et cryptage RSA dans la tablette
- Numéro de série interne unique

LOGICIEL

- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows™ XP 32/64, W7 32/64, W8 32/64, Server 2003, 2008
 - Linux
- SDK gratuit sur demande :
 - Configuration et personnalisation de l'écran
 - Définition de la surface de signature
 - Capture des signatures dans différents formats d'images
 - Signature RSA dans la tablette
 - Documentation disponible sur demande
- Pilote TWAIN gratuit sur demande
- Logiciel signoSign/2 en option pour la création et la signature de documents PDF sécurisés

MÉMOIRE (SIG200)

- Mémoire interne pour diaporamas : jusqu'à 10 images

CERTIFICATIONS, DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

- CE, FCC
- RoHS
- DIN EN 60950-1, DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

ALIMENTATION

- Via port USB, pas d'alimentation sur secteur

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Température min/max de fonctionnement : - 10° / 60° C (-14° / 140° F)
- Température de stockage : - 25° / 70° C (-13° / 158° F)
- Humidité : 90% sans condensation
- Pression atmosphérique : > 700 hPa

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Tablette de signature
- Câble USB fixe (1,5 m)
- Stylet (standard)
- Support pour rangement vertical du stylet (Sig200)

DIMENSIONS ET POIDS

- Dimensions (H x l x P) :
 - Sig100 : 10 x 160 x 120 mm
 - Sig200 : 15 x 191 x 180 mm
- Poids :
 - Sig100 : 200 g
 - Sig200 : 356 g

CONDITIONS DE GARANTIE

- 2 ans

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Shanghai - infochina@evolis.com

www.evolis.com

evolis